TU-RL

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de fijación rápida en perfiles unicanal.
- Amplio rango de modelos para todo tipo de perfiles.
- Valores altos de resistencia mecánica.
- Empleo: fijación de falsos techos, sistemas con varilla roscada, fijación de tuberías con abrazaderas, etc.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

1. GAMA

ITEM	CÓDIGO	MEDIDAS	FOTO	DESCRIPCIÓN	RECUBRIMIENTO
1	TU-RL	¼" – ½"		Tuerca resorte	C1 ZINC

2. DATOS DE INSTALACIÓN

2.1 TU-RL Tuerca Resorte

Propiedades

A	C1 ZINC
Acero	Recubrimiento cincado ≥ 5µm

Datos de Instalación
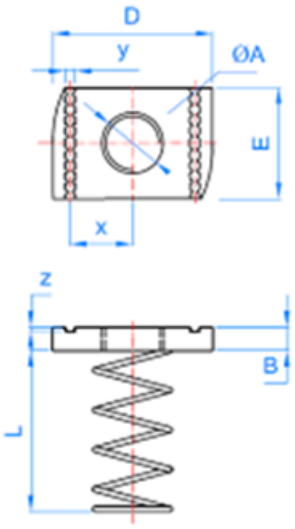
CODIGO	ØA	B [mm]	E [mm]	D [mm]	Z [mm]	Y [mm]	X [mm]	L [mm]
TURL001004	¼"	6	20	35	1,5	3,5	12,5	37,5
TURL003008	3/8"	8						
TURL001002	½"	8