



PA-EL



MAHP

CARACTERÍSTICAS

- Versatilidad en diámetros y componentes.
- Cople de unión de varillas para aplicación de grandes recorridos (locales comerciales, etc.).
- Distintas soluciones de fijación al techo: sujetador mariposa y cople.
- Acabados en cincado.

MATERIAL BASE**EJEMPLOS DE APLICACIÓN**

Fijación de elementos a falsos techos, escayolas o ladrillos de hormigón hueco

1. GAMA

ITEM	CÓDIGO	FOTO	MATERIAL	RECUBRIMIENTO
1	PA-EL		Acero SAE 1010	
2	MAHP		Acero SAE J403 1008	

2. DATOS DE INSTALACIÓN

2.1 PA-EL

Sujetador Mariposa



Propiedades



Material	Recubrimiento
	
Acero	Recubrimiento cincado

Dimensiones

CÓDIGO		PAEL018300	PAEL316300	PAEL014300
m: Ø rosca	[inch]	1/8"	3/16"	1/4"
l: Longitud total	[mm]	39	50	55
h: Altura	[mm]	8	12	14
a: anchura	[mm]	8	12	15

Datos para la instalación

CÓDIGO		PAEL018300	PAEL316300	PAEL014300
d ₀ : diámetro broca	[mm]	12	15	18
h: profundidad cavidad ≥	[mm]	26	33	37
N _{recom} : Carga a tracción recomendada	[kg]	7	10	13

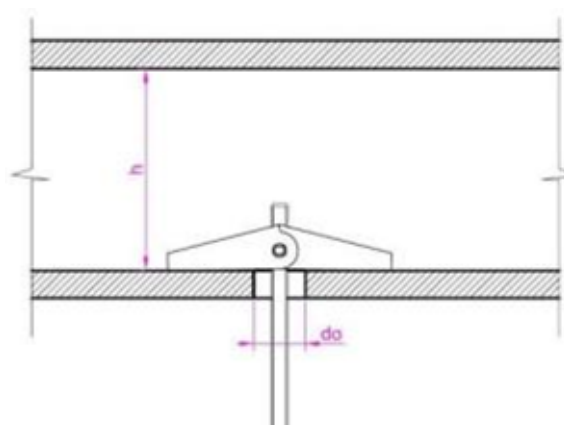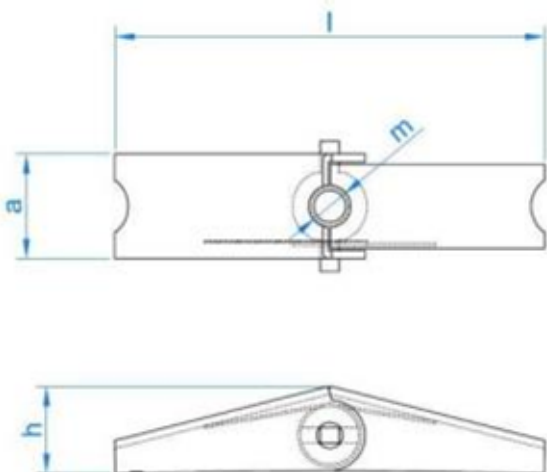

2.2 MAHP

Cople hexagonal



Propiedades

Material



Acero

Recubrimiento



Recubrimiento cincado

Dimensiones

CÓDIGO		MAHP014	MAHP038	MAHP012
Ød: rosca	[inch]	1/4"	3/8"	1/2"
m: Longitud total	[inch]	7/8"	11/8"	11/4"
s: Llave de tuerca	[inch]	3/8"	1/2"	5/8"
Varilla roscada		RVZLO1403	RVZLO3803	RVZLO1203

Plano

